

Изготовитель гарантирует соответствие качества кранов с электроприводом Neptun AquaControl техническим требованиям при условии соблюдения правил транспортировки и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ NEPTUN AquaControl

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РЭА.00092.01П (ИП)

ТС N RU Д-СН.АУ14.В.22402
ТС N RU Д-СН.АУ14.В.22403



Кран с электроприводом серии Neptun AquaControl

Дата выпуска: _____ 20__ г.

Прошел приемо-сдаточные испытания
и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата продажи: _____ 20__ г.

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор:

Введение

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun AquaControl могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.

Технические характеристики

Электропривод

Серия Neptun AquaControl	12В	220В
Напряжение питания:	12 В пост. тока	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	1,4 Вт	10 Вт
Время срабатывания	15 с	18 с
Степень защиты	IP67	
Окружающая температура воздуха при эксплуатации	-10 °С ... + 70 °С	
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)	
Крутящий момент:	15 Н·м	8 Н·м
Материал шестеренок электропривода	сталь	


Шаровой кран

Диаметр условного прохода, DN	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Условное нормативное давление, PN	16 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E и E.P.D.M.
Максимальная температура рабочей среды	до 90 °С
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходный
Тип концевой резьбы	трубная G1/2" ~ G1"
Материал корпуса	латунь CW617N
Материал шара	латунь CW617N
Материал штока	латунь CW617N
Уплотнение шара	2 кольца из E.P.D.M. 2 кольца P.T.F.E.
Уплотнение штока	2 кольца из NBR

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Установочные размеры (мм):



Модель	A	B	L	H	ширина	вес, гр
Neptun AquaControl 12B ½"	64	85,5	55	93,5	72,6	560
Neptun Bugatti Pro 12B ¾"	64	85,5	60	97	72,6	655
Neptun AquaControl 12B 1"	64	85,5	70,5	101	72,6	832
Neptun AquaControl 12B 1¼"	64	85,5	85,5	106	72,6	1110
Neptun AquaControl 220B ½"	64	85,5	55	93,5	72,6	583
Neptun AquaControl 220B ¾"	64	85,5	60	97	72,6	679
Neptun AquaControl 220B 1"	64	85,5	70,5	101	72,6	854
Neptun AquaControl 220B 1¼"	64	85,5	85,5	106	72,6	1133

Схемы подключения

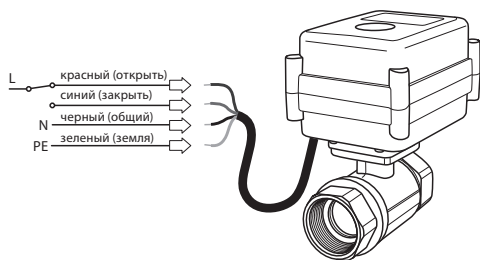


Рис. 1 Электрическая схема подключения крана с электроприводом серии Neptun AquaControl 220B

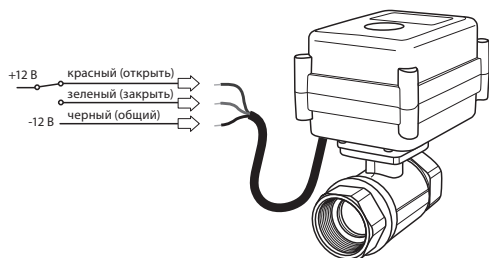


Рис. 2 Электрическая схема подключения крана с электроприводом серии Neptun AquaControl 12B

Транспортировка и хранение

Кран шаровой с электроприводом допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216 78.

Краны шаровые с электроприводом должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Меры безопасности

Кран шаровой с электроприводом соответствует техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 010/201 «О безопасности машин и оборудования».

Подключение крана шарового с электроприводом должно производиться квалифицированным электриком.

Все работы по монтажу и подключению крана шарового с электроприводом следует проводить при отключенном напряжении питания.

Срок службы изделия не менее 4 лет.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 24 месяца со дня продажи

Гарантийные обязательства не распространяются на краны с электроприводом Neptun AquaControl, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данных приборов.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.

Гарантийные мастерские находятся по адресу:

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1,
Тел.: (495) 258-90-40, (495) 916-02-34

141008, Московская область, г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7, Тел./факс: 728-80-80,
780-70-15

Произведено компанией

Taizhou Guanghui Automatic Control Sci-Tec Co.,Ltd
по заказу ООО «Специальные системы и технологии»